
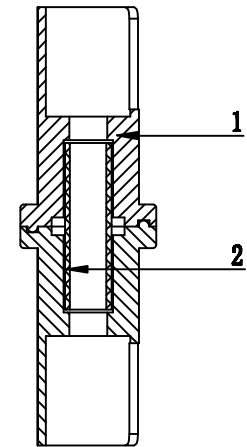
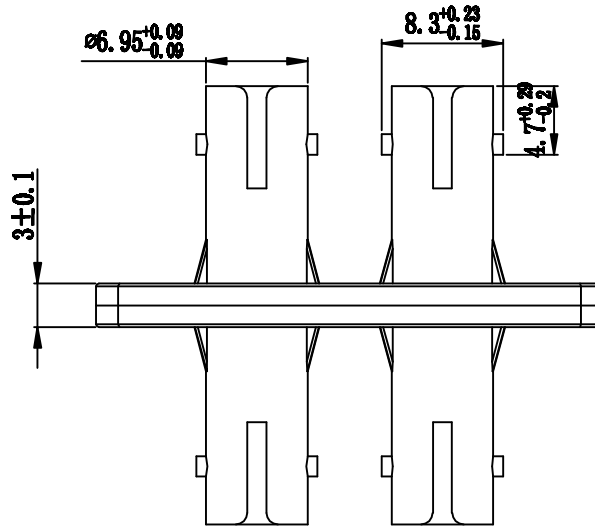
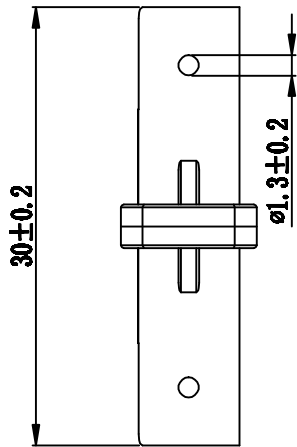
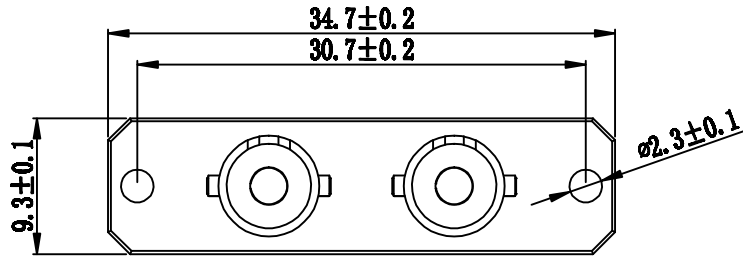


1 2 3 4 5 6

A

A

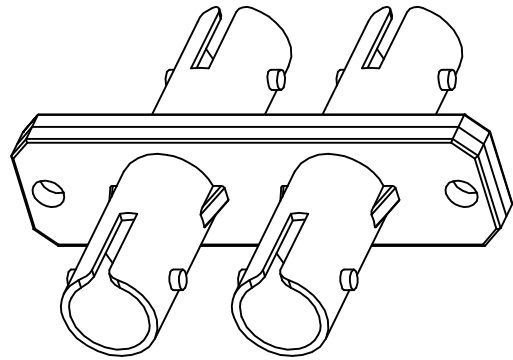

**技术要求:**

1. 插入损耗:  $\leq 0.2\text{db}$
2. 工作温度:  $-40\text{ (}^\circ\text{C)} \sim +85\text{ (}^\circ\text{C)}$
3. 吊重实验:  $\geq 70\text{N}$
4. 插拔次数:  $\geq 500\text{次}$

序号	图纸编号	名称	数量	材料
1	OYH-JS-S-ST-008	ST双联壳体	2	PC
2	OYH-JS-S-SC-018	陶瓷套管	1	陶瓷

产品名称: ST双联适配器		图号: OYH-JS-ZP-006
绘制:	审核:	批准:
日期:	日期:	日期:
比例 2:1	单位 mm	版本 A/1



1 2 3 4 5 6

D

D